


RUA ERNESTO CHIARINI DE UGO

ÁREA TOTAL DO TRECHO
MEDIDA LINEAR = 194 m
LARGURA DA RUA = 9,00 m
ÁREA TOTAL RECAP. = 1.746 m ²
ÁREA SINALIZAÇÃO TOTAL = 28,80 m ² (cor 1)

R. ABRÃO CHAIB

ÁREA TOTAL DO TRECHO
MEDIDA LINEAR = 134 m
LARGURA DA RUA = 8,20 m
ÁREA TOTAL RECAP. = 1.098,80 m ²
ÁREA SINALIZAÇÃO TOTAL = 6,15 m ² (cor 2)

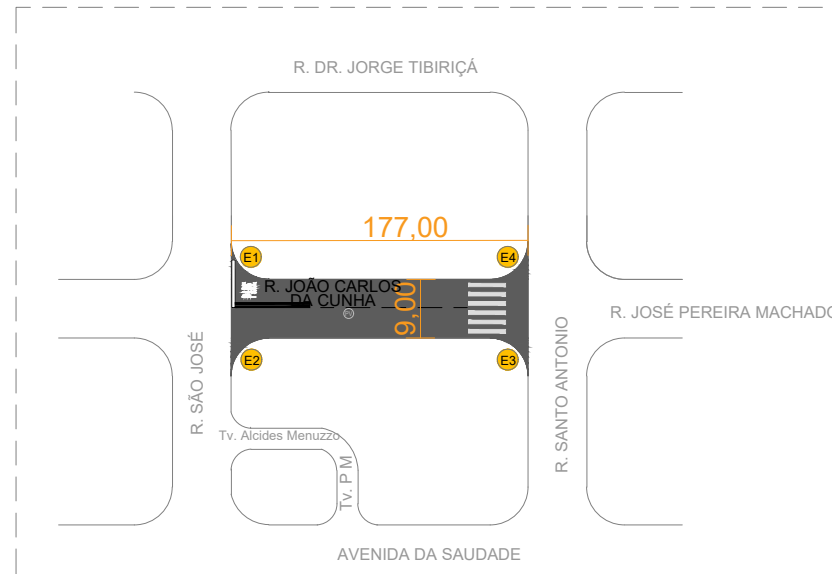

JOÃO CARLOS DA CUNHA

ÁREA TOTAL DO TRECHO
MEDIDA LINEAR = 177 m
LARGURA DA RUA = 9,00 m
4 EMBOCADURAS = 4x 17,40m ²
ÁREA TOTAL RECAP. = 1.662,60 m ²
ÁREA SINALIZAÇÃO TOTAL = 27,45 m ²
ÁREA SINALIZAÇÃO = 19,34m ² cor 1
ÁREA SINALIZAÇÃO = 8,11 m ² cor 2


NOTAS:

MEDIDA LINEAR TOTAL (5 RUAS) = 956 m
 ÁREA TOTAL RECAP. (5 RUAS) = 8.862,80 M²
 ÁREA SINALIZAÇÃO TOTAL = 101,02 M²









ROSA VENDRAME

ÁREA TOTAL DO TRECHO
MEDIDA LINEAR = 192 m
LARGURA DA RUA = 10,00 m
4 EMBOCADURAS = 4x17,40m ²
ÁREA TOTAL RECAP. = 1.989,60m ²
ÁREA SINALIZAÇÃO TOTAL = 16,28m ²
ÁREA SINALIZAÇÃO = 10,28m ² cor 1
ÁREA SINALIZAÇÃO = 6,00 m ² cor 2

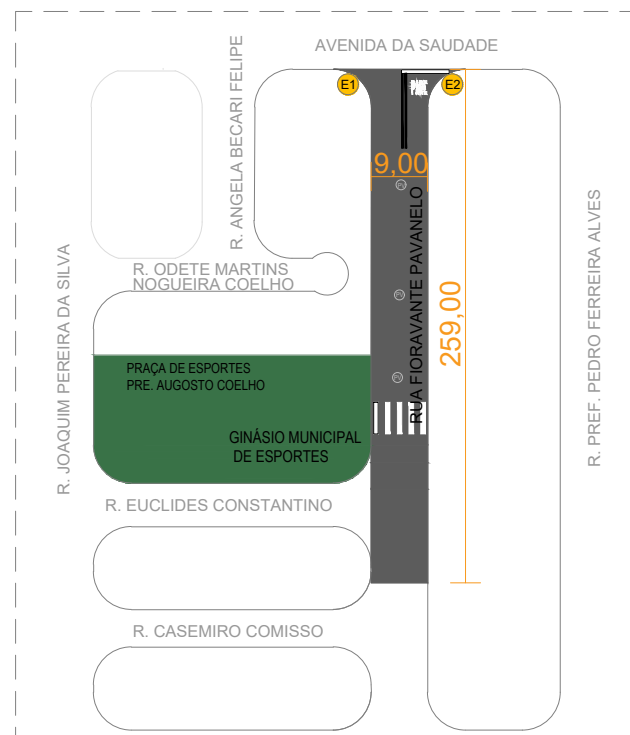

FIOROVANTE PAVANELO

ÁREA TOTAL DO TRECHO
MEDIDA LINEAR = 259 m
LARGURA DA RUA = 2.365,80 m ²
EMBOCADURAS = 2x17,40 m ²
ÁREA TOTAL RECAP. = 2.365,80 m ²
ÁREA SINALIZAÇÃO TOTAL = 22,34 m ²
ÁREA SINALIZAÇÃO = 19,34 m ² cor 1
ÁREA SINALIZAÇÃO = 3,00 m ² cor 2

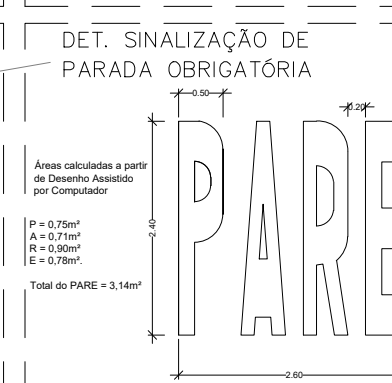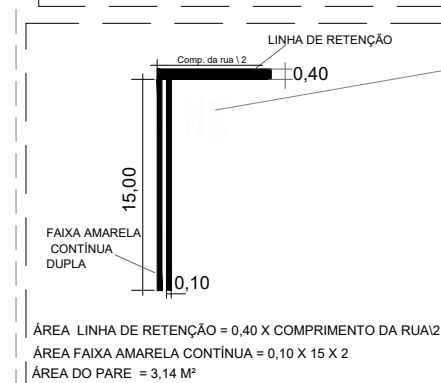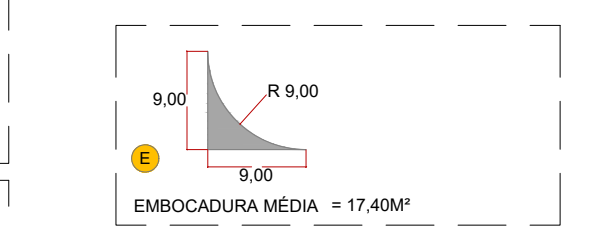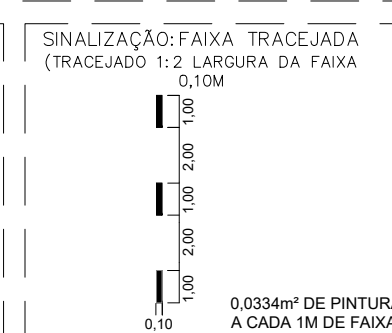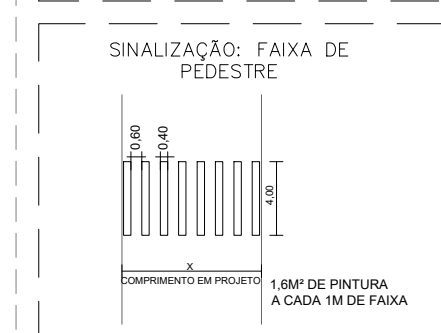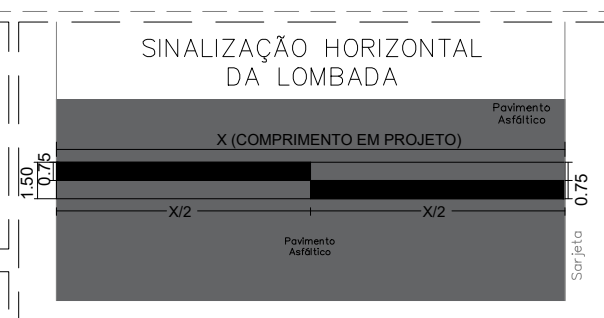

DETALHES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
 Praça Chafiz Baracat, 351 - Vila Esperança CNPJ: 45.331.196/0001-35

Projeto / Obra:
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA ERNESTO C. DE UGO E OUTRAS

Local: Descritos em projeto

Título:
PROJETO DE RECAPEAMENTO

Assinatura:
 João Leandro Lollí
 Prefeito Municipal

Folha:
01/01

ESCALA:
 SEM ESCALA